

## 9.0 Abgas- und Absauganlagen



<b>Abgas-Absaugkits</b>	9.01
<b>Abgas-Absaugwagen</b>	9.02
<b>Schlauchaufroller</b>	9.03
<b>Saugschlitzkanäle und Ventilatoren</b>	9.04
<b>Schläuche und Zubehör</b>	9.06
<b>Metall- und Gummitrichter</b>	9.07

### Ihre Vorteile:

- Zukunftsgerichtete Technik vom führenden Hersteller
- Komplettes Zubehörsortiment
- Einfachstes Handling
- Zuverlässiger Lieferservice
- Massgeschneiderte Lösungen, kompetente Planung und Beratung vor Ort

 = lagergeführter Artikel

## Abgas-Absaugkits



### Abgas-Absaugkit für Pkw und Motorrad

Unabhängiges Abgas-Absaugkit für Pkw und Motorräder. Einfache installation, einfacher Betrieb.

#### Dieses Kit beinhaltet:

- Ventilator 0,5 PS/0.36 kW
- Überfahrbarer Schlauch 5 m, bis 200 °C, Ø 75 mm oder Ø 100 mm
- Wandschlauchhalter
- Gummitrichter

Ø 75 mm                    *Bestell-Nr. GMS1755*  
Ø 100 mm                  *Bestell-Nr. GMS11005*



### Abgas-Absaugkit für Pkw und Motorrad

Unabhängiges Abgas-Absaugkit mit Doppelschlauch für Pkw und Motorräder. Einfache installation, einfacher Betrieb.

#### Dieses Kit beinhaltet:

- Ventilator 0,5 PS (GMS2755) oder 1 PS (GMS21005)
- 2 überfahrbare Schläuche 5 m, bis 200 °C, Ø 75 mm oder Ø 100 mm
- 2 Wandschlauchhalter
- 2 Gummitrichter

Ø 75 mm                    *Bestell-Nr. GMS2755*  
Ø 100 mm                  *Bestell-Nr. GMS21005*



### Abgas-Absaugkit für Pkw

Unabhängiges Abgas-Absaugkit für Pkw. Einfache installation, einfacher Betrieb.

#### Dieses Kit beinhaltet:

- Ventilator 1,5 PS, 1,1 kW
- Überfahrbarer Schlauch 5 m, bis 200 °C, Ø 150 mm
- Wandschlauchhalter
- Stahltrichter mit Stativwagen

Ø 150 mm                  *Bestell-Nr. GMSAU150*

## Abgas-Absaugwagen



### Abgas-Absaugkit für Pkw mit mittlerer Leistung

Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung (0,5 PS) mit Universaltrichter für Personenwagen.

- Robustes Gehäuse aus Stahl und stabiler Wagen mit 4 Rollen (2 gelenkt)
- Arbeitshöhe: von 250 bis 750 mm
- Absaugleistung: ca. 900 m<sup>3</sup>/h
- Flexibler Abgas-Ableitungsschlauch 10 m auf Wunsch (Grolly-GTP 12510)

Bestell-Nr. Grolly (→ Auto)

### Schlauch

Bestell-Nr. GTP12510



### Abgas-Absaugwagen für Pkw

Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät mittlerer Leistung (0,5 PS) mit Doppelendrohr-Kit für Pkw.

- Robustes Gehäuse aus Stahl, stabiler Wagen mit 4 Rollen (2 gelenkt)
- Doppelendrohr-Kit bestehend aus 2 Trichtern (Ø 160-75 mm) und 2 Schläuchen (je 1,25 m)
- Arbeitshöhe: von 250 bis 1350 mm
- Absaugleistung: ca. 900 m<sup>3</sup>/h
- Flexibler Abgas-Ableitungsschlauch 10 m auf Wunsch (Grolly-GTP 12510)

Bestell-Nr. Grolly M

### Schlauch

Bestell-Nr. GTP12510



### Abgas-Absaugwagen für Lkw

Höhenverstellbares, mobiles Abgasabsauggerät hoher Leistung (1,5 PS) mit Universaltrichter für Lastwagen.

- Robustes Gehäuse aus Stahl und stabiler Wagen mit 4 Lenkrollen
- Arbeitshöhe: von 250 bis 1100 mm
- Absaugleistung: ca. 2100 m<sup>3</sup>/h
- Flexibler Abgas-Ableitungsschlauch 10 m auf Wunsch (Grolly-GTP 15010)

Bestell-Nr. Grolly-T (→ Truck)



### Schweissrauch-Absaugung

Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit Absaugarm DN 160 mm. Förderleistung 1400 m<sup>3</sup>/h, Abscheidegrad 95% mit Aktivkohlefilter.

- Robustes Gehäuse aus Stahl und stabiler Wagen mit 4 Lenkrollen
- Länge Absaugarm 3 m
- Absaugleistung: 1400 m<sup>3</sup>/h

Bestell-Nr. SMOB13

## Schlauchaufroller



### Schlauchaufroller mit Federrückzug, GMR Serie

Mechanische Schlauchaufroller mit Federrückzug, bestückt mit einem Schlauch, überfahrbar und hitzebeständig bis 200 °C und einem Schlauchstopper.

- Struktur aus pulverbeschichtetem Stahlblech; verzinkter Stahlblechzylinder
- Möglichkeit einen Ventilator anzuschliessen

Bestell-Nr.	GMR757	GMR7510	GMR7512.5	GMR1007	GMR10010	GMR10012.5
Trommeldurchmesser	528	528	650	578	578	678
Trommelbreite	630	800	680	630	800	850
Schlauchdurchmesser	75	75	75	100	100	100
Schlauchlänge	7.5	10	12.5	7.5	10	12.5
Gesamtbreite	784	954	861	784	954	1031
Gewicht	32	39	50	33	40	55
Anschlussrohr Ø	125	125	160	125	125	125

Bestell-Nr.	GMR1257	GMR12510	GMR12512.5	GMR1507	GMR15010	GMR15012.5
Trommeldurchmesser	730	730	730	780	780	780
Trommelbreite	680	850	1080	680	850	1080
Schlauchdurchmesser	125	125	125	150	150	150
Schlauchlänge	7.5	10	12.5	7.5	10	12.5
Gesamtbreite	861	1031	1261	861	1031	1261
Gewicht	50	56	65	55	64	68
Anschlussrohr Ø	160	160	160	160	160	160

GM Mikroschalter für automatisches Ein-/Aus-Schaltung des Ventilators

### Verschiedene Steuerungen auf Anfrage.

### Schlauchaufroller mit Federrückzug und Ventilator, GMRF Serie

Mechanische Schlauchaufroller mit Federrückzug, bestückt mit einem Schlauch, überfahrbar und hitzebeständig bis 200 °C, und einem Schlauchstopper sowie einem Ventilator.

- Struktur aus pulverbeschichtetem Stahlblech; verzinkter Stahlblechzylinder
- Möglichkeit einen Ventilator anzuschliessen




Bestell-Nr.	GMRF757	GMRF7510	GMRF7512.5	GMRF1007	GMRF10010	GMRF10012.5
Trommeldurchmesser	528	528	650	578	578	678
Trommelbreite	630	800	680	630	800	850
Schlauchdurchmesser	75	75	75	100	100	100
Schlauchlänge	7.5	10	12.5	7.5	10	12.5
Gesamtbreite	1179	1335	1216	1179	1335	1386
Gewicht	41	43	59	42	44	69
Anschlussrohr Ø	125	125	125	125	125	125
Ventilator PS/kW	0,5/0,35	0,5/0,35	0,5/0,35	0,5/0,35	0,5/0,35	0,5/0,35

Bestell-Nr.	GMRF1257	GMRF12510	GMRF12512.5	GMRF1507	GMRF15010	GMRF15012.5
Trommeldurchmesser	730	730	730	780	780	780
Trommelbreite	680	850	1080	680	850	1080
Schlauchdurchmesser	125	125	125	150	150	150
Schlauchlänge	7.5	10	12.5	7.5	10	12.5
Gesamtbreite	1261	1431	1661	1261	1431	1661
Gewicht	64	70	79	66	73	82
Anschlussrohr Ø	160	160	160	160	160	160
Ventilator PS/kW	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75

GMC Mikroschalter für automatisches Ein-/Aus-Schaltung des Ventilators



## Saug Schlitzkanäle



### Saug Schlitzkanal für Pkw

Leichter und widerstandsfähiger Saug Schlitzkanal aus Aluminium, mit einem Durchmesser von 160 mm, für den Abzug von Abgasen.

- Stangengepresste Verarbeitung, ausgestattet mit 2 seitlichen Gleitschienen, die zum Hin- und Herbewegen des Absaugwagens dienen
- Dichtlippe in Neopren
- Mögliche Anbringung am Wand oder an Trägern
- Sehr einfache und schnelle Montage
- Länge: 4 Meter

Bestell-Nr. GAT14000



GAT1CF



GAT1FFD160



GATUFC



GAT1FFF160

### Zubehör

Bestell-Nr. GAT1CF	Enddeckel
Bestell-Nr. GATUFC	Verbindungsstück für Saug Schlitzkanal
Bestell-Nr. GATUFC	Halter für Deckenmontage
Bestell-Nr. GATUFD160	Flansch für Ableitung, Ø 160 mm Rohrleitung
Bestell-Nr. GATUFD200	Flansch für Ableitung, Ø 200 mm Rohrleitung
Bestell-Nr. GATUFF160	Flansch für Ableitung, Ø 160 mm für direkte Anbringung Ventilator
Bestell-Nr. GATUFF200	Flansch für Ableitung, Ø 200 mm für direkte Anbringung Ventilator
Bestell-Nr. GAT1FFD160	Endflansch für direkte Anbringung Rohrleitung
Bestell-Nr. GAT1FFF160	Endflansch für direkte Anbringung Ventilator



### Absaugwagen für Saug Schlitzkanäle GAT14000

Absaugwagen mit 6 Rollen auf Wälzlager, zum einfachen Gleiten auf Aluschiene.

- 4 verschiedene Abgasschlauch-Durchmesser erhältlich
- Abgasschlauch nicht im Lieferumfang

Bestell-Nr. GSC-75-ST	Absaugwagen für Absaugschlauch Ø 75 mm
Bestell-Nr. GSC-100-ST	Absaugwagen für Absaugschlauch Ø 100 mm
Bestell-Nr. GSC-125-ST	Absaugwagen für Absaugschlauch Ø 125 mm
Bestell-Nr. GSC-150-ST	Absaugwagen für Absaugschlauch Ø 150 mm



### Balancer

Seilzug für Schläuche mit einem Durchmesser von 75–150 mm.

Bestell-Nr. GUB100	Balancer mit Arretierung für Schläuche Ø 75–100 mm max. Gewicht 10 kg
Bestell-Nr. GUB150	Balancer mit Arretierung für Schläuche Ø 125–150 mm max. Gewicht 14 kg



### Schlauchhalter

Schlauchhalter für Absaugschläuche an Balancer.

Bestell-Nr. GHH75	Für Schlauch Ø 75 mm
Bestell-Nr. GHH100	Für Schlauch Ø 100 mm
Bestell-Nr. GHH125	Für Schlauch Ø 125 mm
Bestell-Nr. GHH150	Für Schlauch Ø 150 mm



### Seil mit Ring

Zum Einhängen von Abgastrichtern.

Bestell-Nr. GSTM

### Wandhalterungen

Halterungen für Wandmontage.

Bestell-Nr. GSTM-0.5	Wandhalterung
Bestell-Nr. GSTM-1	Wandhalterung

### Deckenaufhängungen

Aufhängungen für Deckenmontage.

Bestell-Nr. GSTS1.5	Deckenaufhängung 1.5 m
Bestell-Nr. GSTS3	Deckenaufhängung 3 m

## Saug Schlitzkanäle und Ventilatoren



### Saug Schlitzkanal Set komplett

Ein Saug Schlitzkanal mit einem oder zwei fahrbaren Wagen ist die ideale Lösung für Garagen und Ateliers, die über mehrere Arbeitsplätze verfügen. Angebracht wird das System an der Decke oder an den Wänden.

Die kompletten Sätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 1 Saug Schlitzkanal mit einer Länge von 8 bis 24 Metern
- Elektroventilator mit einer Leistung von 1-3 PS
- 1, 2 oder 3 Absaugwagen, ausgestattet mit 6 Rollen auf Wälzlager mit einem Schlauchdurchmesser von 75 oder 100 mm und einer Schlauchlänge von 7.5 m mit Seil und Ring
- Aufhängungen, Trichter und Ableitung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	GRK1758	GRK17512	GRK27512	GRK11008	GRK210012	GRK310020	GRK215024
Nennweite DN	150	150	150	150	150	150	150
Schlitzkanallänge	8	12	12	8	12	20	24
Ventilatorleistung	1/0.75	1/0.75	1.5/1.1	1/0.75	1.5/1.1	1.5/1.1	3.0/2.2
Anzahl Absaugwagen	1	1	2	1	2	3	2
Schlauchdurchmesser	75	75	75	100	100	100	150
Schlauchlänge	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

Weitere Kombinationen auf Anfrage auf für Lkw.



### Ventilatoren

Ventilator aus Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor mit Kühlsystem. Anschluss 400V/50Hz. Komplet mit Druck und Saugstutzen sowie Halterung.

Bestell-Nr.	GSA0.5	GSA1	GSA1.5	GSA2	GSA3
Motorenleistung	0.5	1	1.5	2	3
Elektroanschluss V/kW	400/0.35	400/0.75	400/1.1	400/1.5	400/2.2
Geräuschpegel	66	68	72	75	78
Ein- und Ausgangs-Ø	125/125	160/160	160/160	200/200	200/200
Gewicht	12	20	22	32	35



### Wandkonsole

Konsole für 1-3 PS Ventilatoren

Bestell-Nr. GSME1



### Schwingungsdämpfer für Ventilator

1 PS bis 3 PS

Bestell-Nr. GSPA-1

4 PS bis 5,5 PS

Bestell-Nr. GSPA-2

## Schläuche und Zubehör



### Abgasschläuche bis 500 °C

Leichte, überfahrbare Schläuche. Für alle Anwendungen geeignet: Einsatz am Boden, mit Schlauchaufrollern, Saugschlitzkanälen usw.

- Spiralförmige Aussenhaut aus Gummi-Polyamid
- Ohne Endmuffen
- Max. Einsatztemperatur 500 °C
- Durchmesser von 75–150 mm

Länge in Meter	Ø 75 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
2.5	GT2752	GT21002	GT21252	GT21502
5.0	GT2755	GT21005	GT21255	GT21505
7.5	GZ2757.5	GT21007	GT21257	GT21507
10.0	GT27510	GT210010	GT212510	GT215010
12.5	GT27512	GT210012	GT212512	GT215012
15.0	GT27515	GT210015	GT212515	GT215015
20.0	GT27520	GT210020	GT212520	GT215020



### Abgasschläuche bis 500 °C mit Stahlspirale

Leichte, überfahrbare Schläuche. Für alle Anwendungen geeignet: Einsatz am Boden, mit Schlauchaufrollern, Saugschlitzkanälen usw.

- Stahlspirale aus beschichtetem Glasfaserstoff
- Ohne Endmuffen
- Max. Einsatztemperatur 500 °C
- Durchmesser von 100–200 mm

Länge in Meter	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm
5.0	GT51005	GT51255	GT51505	GT52005
10.0	GT510010	GT512510	GT515010	GT520010



### Wandhalter

Geeignet für die Aufhängung des Schlauchs bei nicht Gebrauch.

- Bestell-Nr. **GWB100** Wandhalterung für Durchmesser 75–100 mm  
 Bestell-Nr. **GWB125** Wandhalterung für Durchmesser 125–150 mm



### Schlauchstopper (Ersatzteil)

- Bestell-Nr. **GFT75** Schlauchstopper für Schlauch Ø 75 mm  
 Bestell-Nr. **GFT100** Schlauchstopper für Schlauch Ø 100 mm  
 Bestell-Nr. **GFT125** Schlauchstopper für Schlauch Ø 125 mm  
 Bestell-Nr. **GFT150** Schlauchstopper für Schlauch Ø 150 mm

## Metall- und Gummitrichter



### Gummitrichter

Konische Gummitrichter mit Öffnung für AU-Sonde und Silikongriff für einfache und sichere Anwendung.

– Saugöffnung: 160 mm

Bestell-Nr. GRNM-16075      Ø 75 mm  
 Bestell-Nr. GRNM-160100      Ø 100 mm  
 Bestell-Nr. GRNM-160125      Ø 125 mm



### Gummitrichter

Konische Gummitrichter mit Öffnung für AU-Sonde und Deckel aus Silikon.

– Saugöffnung: 160 mm



Bestell-Nr. GRNT-16075      Ø 75 mm  
 Bestell-Nr. GRNT-160100      Ø 100 mm



### Gummitrichter

Konische Gummitrichter mit Öffnung für AU-Sonde und innenseitiger Fixierclip aus Stahl.

– Saugöffnung: 160 mm

Bestell-Nr. GRNK-16075  Ø 75 mm  
 Bestell-Nr. GRNK-160100  Ø 100 mm  
 Bestell-Nr. GRNK-160125  Ø 125 mm



### Gummitrichter

Konische Gummitrichter mit Öffnung für AU-Sonde, Klemmzange mit vulkanisiertem Gummischutz, Silikongriff und gebogenem Drehgelenk.

– Saugöffnung: 160 mm

Bestell-Nr. GRNGMC-160100 



### Gummitrichter

Ovale Gummitrichter mit Klemmzange.

– Saugöffnung: 185 x 235 mm

Bestell-Nr. GRNG-125HD      Ø 125 mm  
 Bestell-Nr. GRNG-150HD      Ø 150 mm



## Metall- und Gummitrichter



### Universaladapter für zweiflutige Auspuffanlagen

- Zwei Absaugschläuche (Länge: 1,25 m; Durchmesser: 75 mm)
- Einem Y-Stück (3x Ø 75 mm)


Bestell-Nr. GY757575



### Universaladapter für zweiflutige Auspuffanlagen

- Zwei Absaugschläuche (Länge: 1,25 m; Durchmesser: 100 mm)
- Einem Y-Stück (3x Ø 100 mm)

Bestell-Nr. GY100100100 

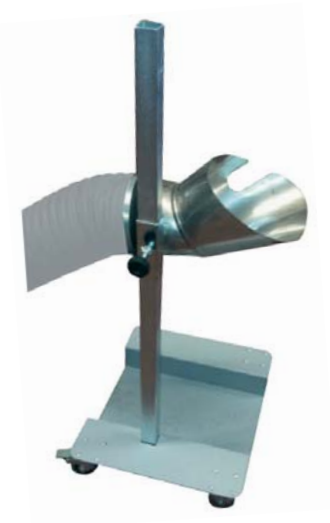

### Abgastrichter mit Stativ

Stahltrichter mit höhenverstellbarem Stativ-Wagen.

- Max. Höhe: 550 mm

Bestell-Nr. GRNP100HT

Schlauchanschluss Ø 100 mm

Bestell-Nr. GRNP150HT

Schlauchanschluss Ø 150 mm



### Absaughaube für Lkw

Geeignet für Lkw mit senkrecht ausblasendem Endauspuff.

- 2 Haltegriffe für leichtes Handling
- Abgasrohr aus Metall (Länge: 2 m; Durchmesser: 150 mm)

Bestell-Nr. GMNVE150

## Metall- und Gummitrichter



### Universaladapter für zweiflutige Auspuffanlagen

Mit Sonderöffnung für Direktverbindung an GRNG-Trichter.

- 2 Absaugschläuche (Länge: 1.25 m; Durchmesser: 75 oder 100 mm)
- 1 Spezial-Y-Stück (1x Ø 100 mm, 2x Ø 75 mm oder 3x Ø 100 mm)

Bestell-Nr. GYG1007575 + GYG-100100100



### Universaladapter für zweiflutige Auspuffanlagen

- Trichter mit Stativ für Doppelauspuffrohre komplett
- Y-Stück 100-100-100
- 2 Schläuche Ø 100 mm, Länge 1,25 m
- Schlauchschelle
- 2 Gummitrichter GRN160100

Bestell-Nr. GYNMA-100100100

